



ご 提 案 書

浜野ゴルフクラブ様

キュービクル及び高圧ケーブル改修工事

～ 2027 年 1 月末完成 ★ 補助金活用 + ゴルフ場閑散期施工 ～

千葉県令和 8 年度補助制度（上限 ¥10,000,000 満額活用） + 窓ガラス遮熱 同時申請

株式会社 浜野ゴルフクラブ 御中

2026 年 5 月 15 日

株式会社 シスコムネット

千葉県千葉市緑区古市場町 474-40 / 千葉営業所：千葉市稲毛区作草部 2-8-43

担当：寺寄 忠弘

ご提案ポイント

補助金交付 ¥10,000,000 (1 事業者上限満額) / 実質ご負担を最小化

本工事 総額 (税抜)

¥ 36,000,000

A:¥20M + B:¥16M (税込 ¥39.6M) + 窓 ¥5.58M

補助金交付 合算

¥ 10,000,000

上限ヒット / 対象経費は協議で変動可能性

実質ご負担 (税抜)

¥ 31,580,000

税別・消費税別途 / ★ 2027 年 1 月末完成厳守

ご提案の骨子 (合法的に補助金交付額を最大化)

- ① 築 40 年超の高圧変圧器 (1984 年製) を、最新の高効率機種 (日立 Super-TR3) へ全面更新
- ② 本来補助対象は高効率トランス本体のみ。当方提示の按分構成は協議結果により減額の可能性あり
- ③ 耐圧・リレー試験・停電対策は「更新事業共通費」として補助対象に主張 (事前協議で確定)
- ④ 2027 年 1 月末完成厳守 (補助金実績報告期限 + ゴルフ場閑散期) / 補助金交付額 ¥10,000,000 (上限)

千葉県補助制度 補助対象経費の範囲

令和 8 年度業務用設備等脱炭素化促進事業補助金（公式要綱準拠）

制度名： 令和 8 年度 千葉県業務用設備等脱炭素化促進事業補助金

補助率： 1/2（省エネルギー診断あり） / 補助上限： 1 事業者あたり ￥ 10,000,000 / 要件： 省エネ診断受診済み（レナリア社 R7.11.28 付）

● 補助対象経費（千葉県要綱）		
✓	設備費	補助対象機器（高効率トランス）の購入費
✓	工事費	補助対象設備の設置に必要な据付・接続・試験工事費
✓	設計費	補助対象設備に係る個別設計費（設計図書等の成果物が伴うもの）
✓	関連配線	補助対象設備の機能化に必要な配線改修費（按分計上可）
✓	関連基礎	補助対象設備の搭載に必要な基礎工事費（按分計上可）
✓	関連養生	補助対象設備搬入のための養生費（按分計上可）

× 補助対象外（千葉県要綱）		
×	撤去費	既設設備の撤去・搬出費（既設トランス含む）
×	処分費	産業廃棄物処理費（PCB 処理費含む）
×	消費税	消費税及び地方消費税相当額
×	法定福利費	保険料・社会保険等の労務福利費
×	事務手数料	補助金申請手続きの事務手数料
×	関連無し工事	補助対象設備に直接関連しない工事費

【 A 区分 】 補助対象経費の最大化戦略

補助上限 ¥10M 満額活用のため、対象経費を ¥20M 付近に積み上げ

No.	工事区分	費目	金額	対象とする根拠（按分含む）
A-1	高効率トランス本体（ 300/100/50kVA × 3 台 ）	設備費	¥ 9,500,000	補助対象機器そのもの
A-2	新設トランス据付・水平調整・接続工事	工事費	¥ 1,500,000	設備の設置に必要不可欠な工事
A-3	新設トランス運搬・搬入（重量物）	工事費	¥ 1,000,000	補助対象設備の搬入費
A-4	トランス一次 / 二次側 結線工事	工事費	¥ 1,000,000	設備機能化のための結線工事
A-5	更新後 受電・絶縁・耐圧試験	工事費	¥ 600,000	設備性能検証・引渡し試験
A-6	トランス更新に係る電気設計費	設計費	¥ 800,000	成果物（設計図書）を伴う設計
A-7	トランス更新に伴う付帯配線改修	工事費	¥ 2,500,000	新容量対応の配線改修（按分）
A-8	トランス搭載基礎関連工事	工事費	¥ 800,000	設備搭載のための基礎補強（按分）
A-9	トランス更新付帯計装・補機	工事費	¥ 800,000	計装系の更新（按分）
A-10	補助対象設備の搬入養生	工事費	¥ 700,000	重量物搬入養生（按分）
A-11	高圧側 受電点切替・結線替	工事費	¥ 800,000	設備電源切替のための結線替
計	A 区分 補助対象経費 合計	—	¥ 20,000,000	▶ 補助金 1/2 = ¥10,000,000 （上限満額）

※ 按分項目は補助金交付申請時に詳細書類で説明可能。事前協議により対象範囲を確定いたします。

補助金活用イメージ

千葉県補助金 上限 ¥10,000,000 (補助対象経費は協議結果で変動の可能性大)

① 本工事 A 区分 (補助対象経費 **¥20,000,000**)

補助金 上限満額 ¥ 10,000,000	自己負担 ¥ 10,000,000
------------------------------	--------------------------

A 区分 対象経費：¥ 20,000,000 (補助率 1/2、上限 ¥10M に到達)

② 窓ガラス遮熱コーティング工事 (同時申請)

補助金 1/2 ¥ 2,790,000	自己負担 1/2 ¥ 2,790,000
----------------------------	-----------------------------

②計：¥ 5,580,000 (税抜)

補助金 交付合計 (① + ②)

¥ 10,000,000

実質ご負担計

¥ 31,580,000

(本工事 ¥36M + 窓ガラス ¥5.58M - 補助金 ¥12.79M)

ご提案① 高効率トランスへの全面更新

メーカー：（株）日立産機システム Super-TR3 シリーズ

項 目	現 行（ 1984 年製 ）	更新後（ Super-TR3 ）	改 善 効 果
メーカー	三菱電機（株）	（株）日立産機システム	—
三相 300kVA 無負荷損	792 W	123 W	▲ 84%
三相 300kVA 負荷損	4,544 W	3,932 W	▲ 13%
単相 100kVA 無負荷損	248 W	123 W	▲ 50%
単相 50kVA 無負荷損	144 W	81 W	▲ 44%
合計ロス電力量	12,443 kWh / 年	4,499 kWh / 年	▲ 7,944 kWh / 年
年間電気料金（ 24.8 円 /kWh ）	約 308,600 円	約 111,600 円	▲ 197,000 円 / 年

補助対象機器：三相 300kVA + 単相 100kVA + 単相 50kVA（合計 3 台）＝ ￥ 9,500,000
+ 関連工事費（据付・結線・試験・配線改修等）+ 撤去処分 ＝ A 区分合計 ￥ 20,000,000（上限 ￥10M 満額活用）
→ 補助金 ￥ 10,000,000（上限満額） / 自己負担 ￥ 10,000,000

ご提案② 窓ガラス遮熱コーティング（同時申請）

Sketch IRUV シールド SP (クラブハウス 1F+2F)

省エネ診断ベースの試算根拠

項目	値
窓ガラス面積	463 m ²
遮蔽係数	0.66
空調 COP	2.91
日射流入熱量	234,283 kWh/ 年
遮断熱量	79,656 kWh/ 年
空調削減効果	27,354 kWh/ 年
CO ₂ 削減効果	11.79 t-CO ₂ / 年
年間電気料金削減	▲ 678 千円 / 年

施工範圍・金額

1階 ホール・ロッカールーム他	245 m ²	¥ 2,940,000
1階 諸経費	245 m ²	¥ 294,000
1階 お試し施工値引	—	▲ ¥ 294,000
2階 レストラン	220 m ²	¥ 2,640,000
2階 諸経費	220 m ²	¥ 264,000
2階 お試し施工値引	—	▲ ¥ 264,000

税抜合計	¥ 5,580,000
------	-------------

補助金 1/2 ￥ 2,790,000 ▲

自己負担 ￥ 2,790,000

投資効果 / 法令遵守の観点

経済性 + 制度遵守の両立

年間ランニング削減額

トランス更新（見込） 約▲ **197,000** 円 / 年 約▲ 7,944 kWh

窓ガラス遮熱（見込） 約▲ **678,300** 円 / 年 約▲ 27,354 kWh

合計 削減見込 約▲ **875,300** 円 / 年 約▲ 35,298 kWh

CO₂ 削減効果（東京電力 EP 社 0.431kg/kWh 換算）

約 **15.21 t-CO₂ / 年**

（杉の木 約1,090 本分 / 試算値・電気料金単価で変動）

実質負担 **¥31.58M** ÷ 削減見込 **¥87.5 万 / 年** = 約 **36 年**（試算・電気料金単価で変動）


◎ 法令遵守の観点

- 1. 撤去費・処分費・PCB 処理費は補助対象外として B-1/B-2 区分に明示計上
- 2. 事務手数料は補助対象外。B-7「補助金申請業務」として自費計上
- 3. 按分項目は補助金交付申請時に詳細書類で根拠説明可能な水準
- 4. 補助金事務局との事前協議を実施し、対象範囲を確定してから着手
- 5. 省エネ診断報告書（レナリア社）を申請添付資料として活用
- 6. 工事完了後、適切な実績報告書を提出し補助金請求を実施

→ 過大な対象経費の積み上げは却下リスク大。「合理的に説明可能な範囲」での最大化

工事スケジュール ★ 2027 年 1 月末 完成厳守

補助金実績報告期限 + ゴルフ場閑散期 / 採択前着手承認を前提とした並行進行型

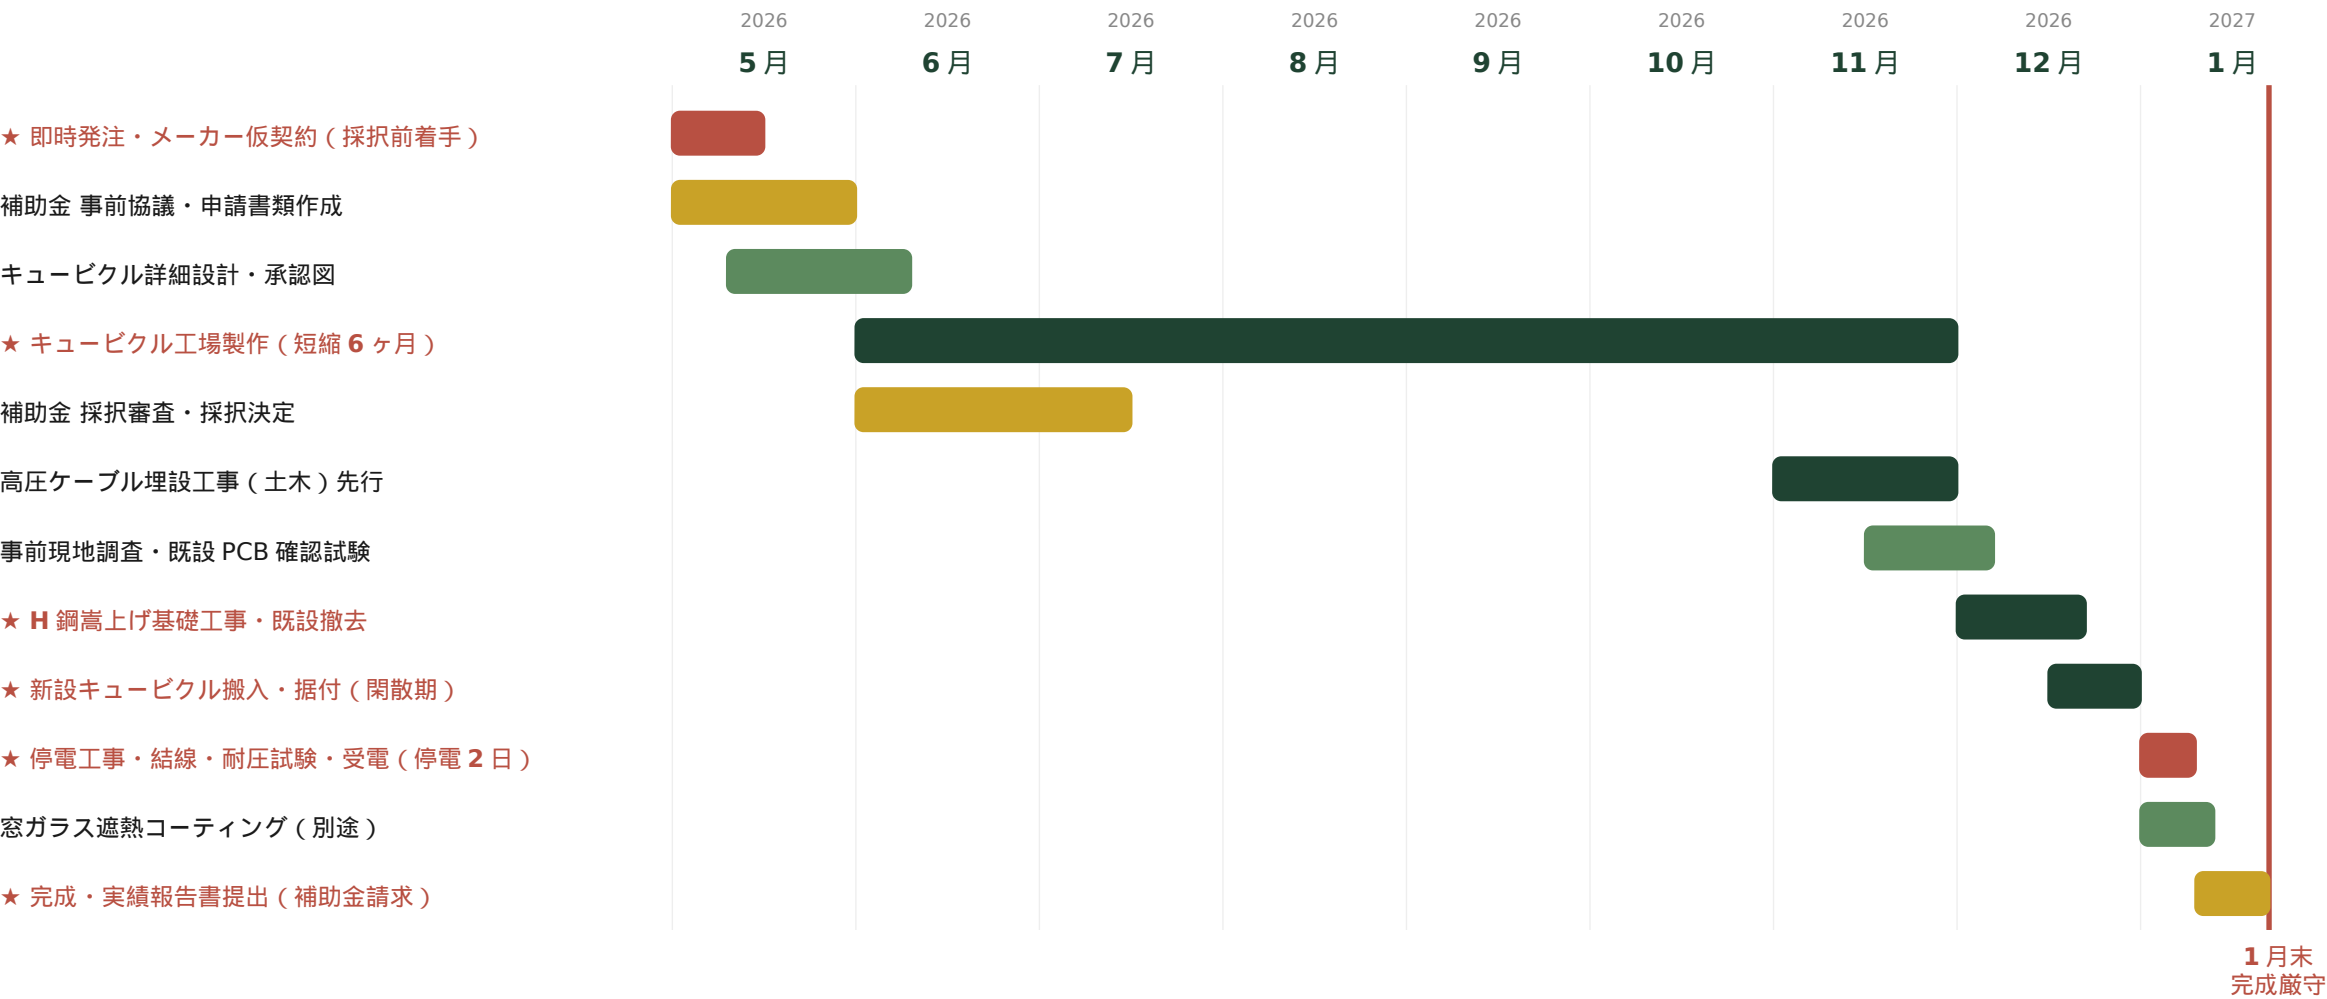

★ 印はクリティカルパス / 補助金不採択時も発注継続（採択前着手承認を取得し並行進行） / メーカー製作期間 標準 7 ヶ月→短縮 6 ヶ月で交渉
株式会社シスコムネット | 2026 年 5 月 15 日 | 千葉県令和 8 年度業務用設備等脱炭素化促進事業補助金 対応

お見積金額のご提示

区分	工事区分	補助金	金額（税別）
A-1	高効率トランス本体（補助対象設備）	対象	¥ 9,500,000
A-2	既設変圧器の撤去・搬出・適正処分（リブレース）	対象	¥ 1,800,000
	A 区分 補助対象経費 小計		¥ 20,000,000
B-1	既設キュービクル筐体・盤類撤去（変圧器以外）	—	¥ 1,000,000
B-2	キュービクル本体（補助対象按分外残）	—	¥ 7,500,000
B-3	H 鋼嵩上げ基礎工事	—	¥ 600,000
B-4	高圧 / 低圧電気工事（補助対象外部分）	—	¥ 3,800,000
B-5	高圧ケーブル埋設工事（土木）	—	¥ 1,500,000
B-6	東電協議・補助金事務・現場管理諸経費	—	¥ 1,000,000
B-7	搬入経路養生（ゴルフ場特有）	—	¥ 600,000
	B 区分 補助対象外 小計		¥ 16,000,000
	A + B 小計（税抜）		¥ 36,000,000

本工事 ¥36M(税抜) + 窓ガラス ¥5.58M(税抜) - 補助金 ▲ ¥ 10,000,000 （上限） → 実質ご負担 ¥ 31,580,000 （税別・消費税別途）

ご注意事項・リスク管理

工事実施に伴う重要事項とリスク対策 / お客様にご確認いただきたい事項

⚠ 補助金関連リスク

- ① 補助金は採択保証なし。千葉県事務局の審査結果による（不採択の可能性あり）
- ② 補助対象経費の区分は事前協議で確定。当方提示の按分は申請段階で変更の可能性
- ③ 1 月末完成厳守のため、採択結果を待たず 2026 年 5 月時点で発注を行う（採択前着手）
- ④ 不採択時は補助金 10,000,000 円が得られず、本工事は全額自己負担（36,000,000 円）
- ⑤ 採択前着手承認の取得を最優先で実施（千葉県と事前協議）
- ⑥ 実績報告書は 2027 年 1 月末提出。期限厳守のため工程管理を徹底
- ⑦ 補助金事務手数料・消費税・PCB 処理費の一部は対象外として明示
- ⑧ 本来補助対象は高効率トランス本体のみ。最悪ケースは補助金 ¥4,750,000 まで減額の可能性

● 停電工事に伴う室内機器 故障リスク

受電盤交換に伴う 2 日間（予備 1 日）の停電工事中、以下機器の故障・データ消失リスクあり：

- PC・サーバ・データ機器（事前バックアップ必須）
- 業務用冷蔵・冷凍庫（食品劣化 / 事前移動推奨）
- 監視カメラ・防犯設備（再起動・録画機確認要）
- 通信機器・電話・FAX・Wi-Fi（再設定要）
- エレベーター（点検・再起動 / 専門業者立会要）
- 空調機・コンプレッサ（突入電流による故障懸念）
- 給湯・給水ポンプ（エア抜き・再起動要）
- 厨房機器・自動販売機・POS 端末（再点火・再設定要）

▶ 推奨対策：事前バックアップ / UPS 準備 / 食品事前移動 / 重要機器メーカー事前確認

補助金交付額の 3 シナリオ シミュレーション

千葉県との事前協議結果により、補助金対象範囲は変動する可能性

理想ケース	中間ケース	最悪ケース
当方提示の按分構成すべて承認	按分項目の一部が削減	本来対象（トランス本体）のみ
補助対象経費（目安） ¥20M 超 （補助上限の 2 倍以上）	補助対象経費（目安） ¥12 ～ 15M （按分結果次第）	補助対象経費（目安） ¥ 9,500,000 （トランス本体のみ）
補助金額 ¥ 10,000,000 （上限ヒット）	補助金額 ¥ 6 ～ 7.5M （按分一部減）	補助金額 ¥ 4,750,000 （本体のみ）
実質ご負担（税別） ¥ 31,580,000	実質ご負担（税別） ¥33.5 ～ 35M	実質ご負担（税別） ¥ 36,830,000
高効率トランス本体 + 関連工事費 + 撤去処分 + 設計費 まで全て補助対象に	高効率トランス本体 + 撤去処分 + 設計費 + 主要工事費は対象 （一部按分削減）	高効率トランス 本体のみ補助対象 関連工事費は 全て自費

★ 対象経費は千葉県との事前協議で確定（金額は目安） / 最悪ケースでも ¥4,750,000 の補助金は確保 / 本工事 ¥36M+ 窓ガラス ¥5.58M の総額は変動なし

その他のリスク・前提事項

考えられるリスクを網羅し、事前対策を実施

A.	メーカー製作期間	標準 7 ヶ月→短縮 6 ヶ月で交渉中。最終確定はメーカーと協議
B.	1 月の天候リスク	凍結・降雪による現地工事遅延の可能性。早期着手で予備期間確保
C.	PCB 含有確認	低濃度 PCB 検出時は JESCO 処理費 +50 万円～ 200 万円の追加発生
D.	材料・部材価格変動	鋼材・銅・レアアース等の価格変動による価格改定の可能性
E.	既設配管・配線	既設配管の劣化・規格不適合による追加工事の可能性
F.	重量物搬入経路	ゴルフ場芝生・カート道の養生実施。雨天時は工程調整
G.	営業中の安全配慮	プレー客動線確保・誘導員配置（B-7 区分にて計上済）
H.	東電協議・受電承認	受電試験前の東京電力協議・主任技術者承認が必要
I.	停電復旧後の確認	復旧後の電圧・絶縁確認・各機器再起動立会推奨
J.	保証・アフターサービス	施工後 1 年間の定期点検・保証対応

ご発注後、上記リスク項目について事前打合せを実施し、対応策を具体化いたします。



ご 結 び

2027 年 1 月末完成厳守 + 補助金活用 + 法令遵守

3 つの両立でご負担を最小化のご提案です。

本工事 36,000,000 円（補助上限 10M 満額活用）に加え、別途窓ガラス遮熱コーティング 5,580,000 円を同時申請。実質ご負担は税別 31,580,000 円（消費税別途）となります。

補助金合計 10,000,000 円を見込みますが、補助金対象範囲は千葉県との協議で確定します。

2027 年 1 月末完成厳守のため、補助金採択結果を待たず 2026 年 5 月即時発注で進行します。

（採択前着手承認を取得し、不採択リスクを織り込んだ上で発注を進めます）

ご検討のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

株式会社 シスコムネット / 担当：寺寄 忠弘

本社：千葉県千葉市緑区古市場町 474-40 / 千葉営業所：千葉市稲毛区作草部 2-8-43